

43725

01017

Pulverimaalattu teräslevy
PMMA opaalikuvulla
Pyynnöstä, himmennettävä versio1-10V, EVG



 muut versiot tilauksesta

IP
20



Tuote	Väri	EAN	Polttimolle	Mitat
43725	Valkoinen	40 27007 43725 3	4xT16, 14 W, G5 EVG	L: 625 B: 625 H: 72 mm
01017		40 27007 01017 3	Asennussarja uppoasennukseen	

Einbau-/Einlegeleuchte

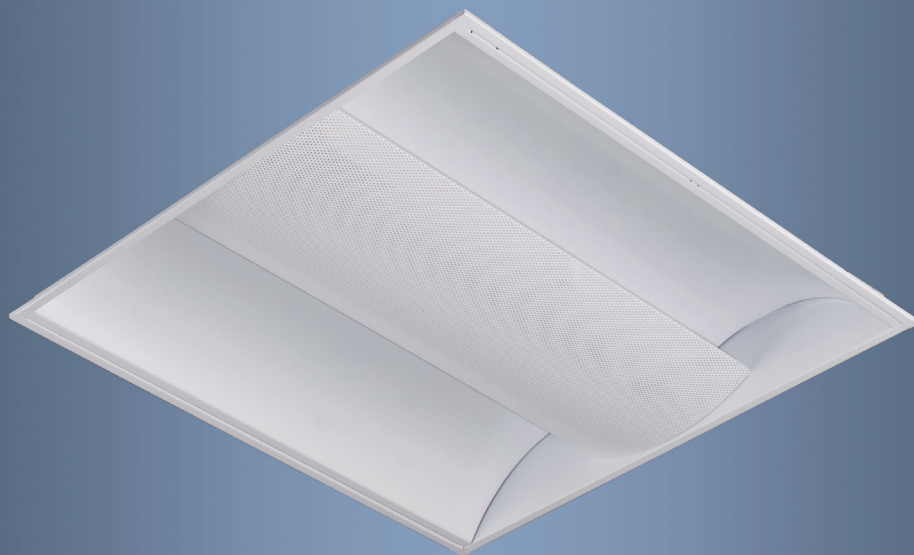

43573

01005

Kotelo teräslevyä; Lochblech
Pyynnöstä, himmennettävä versio1-10V; EVG elektroninen himmennin;

 muut versiot tilauksesta

IP
20



Tuote	Väri	EAN	Polttimolle	Mitat
43573	Valkoinen	40 27007 43573 0	2xTC-L, 36 W, 2G11, EVG	L: 625 B: 625 H: 100 mm
43574	Valkoinen	40 27007 43574 7	2xTC-L, 55 W, 2G11, EVG	L: 625 B: 625 H: 100 mm
01005		40 27007 01005 0	Asennussarja uppoasennukseen	